NOVA SÉRIE MT3

Inteligência máxima para espaços mínimos

Consulte as condições na sua concessionária LS Tractor.
GARANTIA DE 2 ANOS

Tratores **projetados para necessidades especiais** de mecanização em segmentos específicos, principalmente com exigências para trafego restrito e agilidade e conforto operacional da máquina.



MT3 55 Rops
MT3 67 Rops
MT3 67 Cabinado

GOOD DESIGN KOREA

Mais Alimentos

www.lstractor.com.br

LSTractorBrasil lstractorbr lstractorbrasil


Smart Blue
LS Tractor









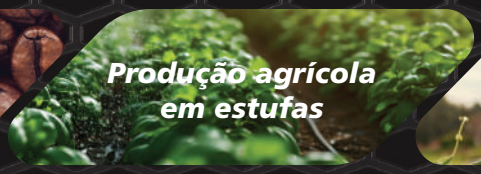





Todas estas atividades envolvendo operações especiais



MOTOR

Motor Diesel marca LS de 4 cilindros, de 50cv, com Aspiração Natural, para o modelo MT3 55, e 65cv, com Turbo Intercooler, para o modelo MT3 67. Torque máximo de 147 e 209Nm, injeção direta, refrigerado à água, baixo ruído e uma excelente reserva de torque, economia de combustível e baixa emissão de poluentes em função da tecnologia Tier3. O capô é basculante, facilitando as manutenções de rotina. Todos os tratores da LS Tractor podem ser equipados de fábrica com proteção eletrônica de motor.



TRANSMISSÃO

Transmissão LS 16F x 16R, com creeper 32F x 16R e reversor Synchro Shuttle. Mais opções de velocidade para operações com diferentes tipos de implementos, garantia de baixo nível de consumo de combustível. Tem a velocidade exata para todas as tarefas. O reversor sincronizado (Synchro Shuttle) proporciona maior agilidade nas manobras, aumentando a eficiência nas operações agrícolas, em especial em operações que exigem constante reversão de sentido da operação.



TRAÇÃO HEAVY DUTY LS

Os tratores da série MT3 contam com a nova tração dianteira Heavy Duty LS, que confere ao trator maior capacidade de carga. O eixo dianteiro com sistema de esterçamento pivotado, o que proporciona o menor raio de giro da categoria e agilidade para manobras em espaços restritos.

LS Tractor

TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)

Cinco opções de rotação na tomada de força (540, 540E, 540SE, 750 e 1.000 rpm), e GSP operada facilmente por um botão de acionamento eletro-hidráulico no painel de controle, com dispositivo de desarme rápido, garantia de segurança operacional e dispositivo de trabalho com duas opções (manual e automática), facilidade operacional e agilidade para retomada do trabalho. Os tratores da série MT3 disponibilizam a maior potência da categoria TDP: 58cv no modelo MT3 67.



SISTEMA HIDRÁULICO

O novo sistema hidráulico de controle remoto conta com 2 válvulas, sendo 1 válvula de vazão variável, com ajuste de 0 à 31,2 litros/min. Este recurso permite o trabalho com diferentes implementos, com maior eficiência. A capacidade de levante hidráulico na rótula é de 1.250kg.



DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

Distância entre eixos de 1,758mm, nas versões rops, e 1.858mm, na versão cabinada, possibilita menor raio de giro, maior agilidade e versatilidade operacional.



PESO MÁXIMO

O peso máximo com lastro de 2.922kg nas versões rops e 3.008kg na versão cabinado, faz do MT3 o trator mais equilibrado da categoria.



NOVA SÉRIE MT3

VERSÃO CABINADA

Cabine original de fábrica, projetada para atender às normas internacionais de controle do ambiente de trabalho e do nível de ruído, com alto padrão de conforto. Conta com filtros opcionais de carvão ativado para atender às necessidades de eficiência na filtragem do ar em aplicações com uso de atomizadores.



VERSÃO ROPS

Plataforma plana, montada sobre coxins de borracha para amortecimento de impactos. Alavancas de trabalho posicionadas de forma ergonômica para garantir conforto.



LS Tech

Os tratores da LS Tractor podem ser equipados de fábrica com a proteção eletrônica de motor e com a opção de telemetria e piloto automático. Consulte a concessionária LS Tractor da sua região e saiba mais sobre os recursos da linha LS Tech.





A LS Mtron Brasil reserva o direito de alterações em seus produtos sem a prévia consulta ou comunicação ao mercado, sendo as imagens utilizadas neste folheto apenas ilustrativas, não definem a configuração específica de cada modelo.

REDE DE CONCESSIONÁRIAS

As concessionárias LS Tractor são homologadas e seus profissionais treinados pela fábrica para fornecer todo o apoio na escolha do modelo de trator adequado a sua necessidade, além de prestar o atendimento de pós-venda e peças de reposição. **Visite a concessionária da sua região.**

CONSÓRCIO LS TRACTOR

Planeje a aquisição do seu LS:

- Sem juros
- 120 meses para pagar
- Sem taxa de adesão
- Aprovação rápida de crédito
- Lance fixo e livre

FINANCIE SEU LS

A LS Tractor conta com suporte do banco de fábrica, LS Tractor Finance, oferece as melhores condições de financiamento com as linhas oficiais com recursos do BNDES (Moderfrota, Pronamp e Pronaf/MDA) para aquisição do seu LS Tractor.

Smart Blue
LS Tractor



Tecnologia que transforma precisão em produtividade.

Especificações	MT3 55 (Rops)		MT3 67 (Rops)		MT3 67 (Cabinado)	
Motor						
Marca	LS		LS			
Tipo	4 cilindros, injeção direta, refrigerado à água		4 cilindros,Turbo-Intercooler, injeção direta, refrigerado à água			
Modelo	S4QL(48PS) - MAR1		L4AL-TA456 -MAR1			
Potência Máxima na rotação nominal (cv) - Norma SAE J1995	50		65			
Potência Máxima na rotação nominal (cv) - Norma ISO TR 14396	48		62			
Rotação nominal (rpm)	2.600		2.500			
Torque máximo (Nm)	147		209			
Rotação de torque máximo (rpm)	1.600		1.600			
Reserva de torque (%)	14,3%		20%			
Cilindrada (cc)	2.505		2.621			
Aspiração	Aspiração natural		Turbo Intercooler			
Transmissão						
Tipo	Synchro Shuttle		Synchro Shuttle			
N° velocidades	16F/16R / Super Redutor (Creeper 32F/16R)		16F/16R / Super Redutor (Creeper 32F/16R)			
TDP						
Tipo / Acionamento	Independente/Eletrohidráulico		Independente/Eletrohidráulico			
Rotação nominal da TDP (rpm)	(540/ 540E / 540SE / 750 / 1.000) e GSP		(540/ 540E / 540SE / 750 / 1.000) e GSP			
Potência na TDP na rotação nominal (cv) (1)	44		58			
Sistema Hidráulico						
Vazão total (l/min)	46,8		46,8			
Categoria do engate nos três pontos	CAT II		CAT II			
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	170		170			
Capacidade de levante na rótula (kgf)	1.250		1.250			
Tipo de controle de levante	Posição / Profundidade		Posição / Profundidade			
Controle Remoto						
Tipo	Independente		Independente			
Número de par de válvulas	2 (1 válvula c/ Detente e regulagem de fluxo (0 à 31,2 l/m)		2 (1 válvula c/ Detente e regulagem de fluxo (0 à 31,2 l/m)			
Pressão (Mpa)	16,7		16,7			
Vazão máxima (l/min)	31,2		31,2			
Rodados						
	Dianteiro	Traseiro	Dianteiro	Traseiro	Dianteiro	Traseiro
	7.5-15 R1	9.5-24 R1	7.5-15 R1	9.5-24 R1	7.5-15 R1	9.5-24 R1
	8.00-16 R1	12.4-24 R1	8.00-16 R1	12.4-24 R1	8.00-16 R1	12.4-24 R1
	250/80-18 R1	14.9-24 R1	250/80-18 R1	14.9-24 R1	250/80-18 R1	14.9-24 R1
	8.00-16 R1	11.2-24 R1	8.00-16 R1	11.2-24 R1	8.00-16 R1	11.2-24 R1
	250/80-18 R1	380/85R24 (radial)	250/80-18 R1	380/85R24 (radial)	250/80-18 R1	380/85R24 (radial)
	10.5/80-18	14.9-24 R2	200/70-R16	320/70-R20	200/70-R16	320/70-R20
	200/70-R16	320/70-R20	10.5/80x18R1	14.9x24R2		
Capacidades						
Tanque de combustível (l)	54		54			
Sistema de arrefecimento (l)	7,5		7,5			
Cárter do motor (com filtro) (l)	7		7			
Transmissão / hidráulico (l)	43		43			
Pesos e Dimensões						
Peso em ordem de marcha (kg)	1.700		1.700		2.080	
Peso máximo admissível (kg)	2.922		2.922		3.008	
Comprimento total (mm)	3.559		3.559		3.682	
Largura total sem pneus (mm)	1.208		1.208		1.150	
Distância entre eixos (mm)	1.758		1.758		1.858	
Altura máxima (mm)	2.416		2.416		2.355	
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1208-1325		1208-1325		1172-1363	
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	1080-1323		1080-1323		1085-1277	
Vão livre (mm)	370		370		370	

As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Set/2026.

LS Tractor